

FUJIFILM 3D PRINT SYSTEM

Con el Sistema de Impresión 3D de FUJIFILM es posible obtener impresiones tridimensionales de alta calidad a partir de archivos de imagen en formato MPO, el cual es el estándar en fotografía 3D. El sistema se conforma por una impresora y una PC, es fácil de instalar y requiere de muy poco espacio; es ideal para ofrecer servicios de impresión en sitios turísticos, parques de diversión, eventos, etc. Este sistema le permitirá desarrollar nuevas áreas de negocio ofreciendo servicios de impresión de alto valor percibido.



FUJIFILM
Software para Sistema de Impresión 3D

3D PRINTER DPR-1

Características del Sistema de Impresión 3D

Impresión Directa	Alta Calidad de Imagen	Diseño Compacto	Tamaño de Impresión	Diversidad de Impresiones
Impresión directa de imágenes con gran precisión en hojas lenticulares especiales.	Impresiones en 3D de alta calidad con tecnología de procesamiento Image Intelligence™ y 3D Image Processing, exclusiva de FUJIFILM.	Diseño compacto de sólo 45 x 42 centímetros, el cual permite ofrecer servicios de impresión 3D en cualquier negocio. (Se requiere una PC)	Configuración de fábrica para impresiones de 4 x 6", 6 x 4", 5 x 7" o 6 x 9".	Variedad de servicios en 3D, incluyendo impresiones compuestas con plantillas para ampliar su portafolio de servicios.

* Deberá seleccionarse uno de los cuatro formatos disponibles.

Sistema de Impresión 3D




Sistema de Impresión 3D para laboratorios.




Sistema de Impresión 3D para eventos y foto estudios.

El principio de la impresión 3D

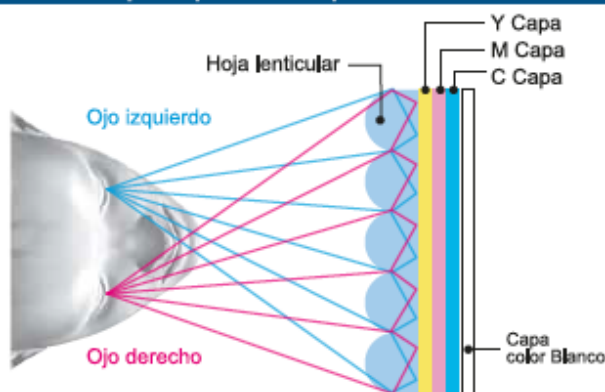

Formato de Impresión

Cuatro formatos de impresión disponibles, para abastecer diversas necesidades.

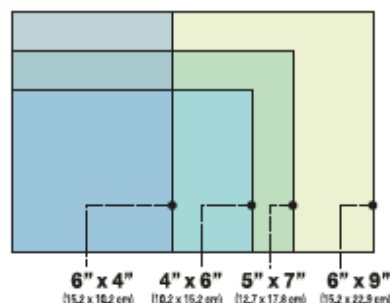

*Deberá seleccionarse uno de los cuatro formatos disponibles.

Especificaciones de la Impresora 3D DPR-1

	Especificaciones
Modelo	3D PRINTER DPR-1
Método de Impresión	Sublimación por transferencia térmica.
Cabezas de impresión térmica	300 dpi
Resolución	300 x 1200 dpi
Gradación de color	16,7 Millones de colores (a todo color)
Ancho máximo de impresión	15,2cm
Velocidad de Impresión*	Aprox. 175 seg. • 6" x 9" (15,2 x 22,9 cm) Aprox. 155 seg. • 5" x 7" (12,7 x 17,8 cm) Aprox. 145 seg. • 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm) Aprox. 125 seg. • 6" x 4" (15,2 x 10,2 cm)
Interface	USB 2.0
Memoria interna	128 MB
Formatos de Impresión	6" x 9" (15,2 x 22,9 cm) 5" x 7" (12,7 x 17,8 cm) 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm) 6" x 4" (15,2 x 10,2 cm)
Hojas	Hojas lenticulares especiales, con la cara posterior recubierta para reducir la fricción.
Impresión	CMYK (dedicated Ink ribbons)
Dimensiones (cm)	46,1 x 41,4 x 90,4 cm (WxDxH). Sin considerar bandeja de papel o ruedas.
Peso	Aprox. 48,0 kg (Sin considerar las hojas)
Requerimientos de energía	AC 100 - 240V 50/60 Hz
Consumo de energía	180W/2,8A

* La velocidad de impresión no incluye tiempo de procesamiento y depende del sistema operativo.

Ambiente y Sistema Operativo

	Especificaciones
Sistema Operativo	Windows XP Professional SP3 (32-bit version) Windows 7 Professional (32bit or 64bit)
CPU	Intel® Core™ i7 o más
Memoria	6 GB o más
Capacidad de Disco Duro	20 GB o más
Display	1280 x 1024 puntos o más, a todo color
Otros	Es necesaria una unidad con lector de DVD

Consumibles

Nombre	Tamaño de Papel	Cantidad
3D Set de Papel para Inyección S69-DPR400	6" x 9" (15,2x22,9cm)	Para 400 impresiones
3D Set de Papel para Inyección S57-DPR500	5" x 7" (12,7x17,8cm)	Para 500 impresiones
3D Set de Papel para Inyección S46-DPR500	4" x 6" (10,2x15,2cm)	Para 500 impresiones
3D Set de Papel para Inyección S46-DPR500	6" x 4" (15,2x10,2cm)	Para 800 impresiones

• Las imágenes son renders.

• La apariencia y especificaciones del equipo están sujetas a cambios sin previo aviso.

• La PC se vende por separado.