## Especificaciones Principales Frontier Dry Minilab DL600

| | |
|---|---|
| Modelo | DL600 |
| Método de Impresión | Inyección de tinta piezoeléctrico |
| Formato de Impresión | 127 s 89 mm to 305 s 1,219 mm (5” s 3.5” to 12” s 48”) |
| Capacidad de Impresión | Modo Estandar: Aprox. 650 x hr. (152 s 102 mm, 6” s 4”)<br>Aprox. 240 x hr. (203 s 254 mm, 8” s 10”)<br>Modo de Alta Calidad: Aprox. 150 x hr. (152 s 102 mm, 6” s 4”)<br>Aprox. 60 x hr. (203 s 254 mm, 8” s 10”) |
| Resolución | Modo Estandar 720 s 720 dpi, Modo de Alta Calidad 1,440 s 1,440 dpi |
| Tamaños de papel | 180 m: 102 mm (4”), 127 mm (5”), 152 mm (6”)<br>100 m: 203 mm (8”), 210 mm, 254 mm (10”), 305 mm (12”) |
| Longitud de Papel | 2 alimentadores de papel en rollo integrados |
| Paper supply | Ancho 102 a 203mm (4” a 8”) Frente 102 a 305mm (4” a 12”) |
| Tipos de Papel | Brillante / Satinado |
| Cartuchos de Tinta | 5 colores (C,M,Y,K,LB) de tinta. 700 ml. por color. |
| Impresión en la cara posterior | La información de la imagen es impresa en hasta 80 caracteres en la parte posterior de la impresión. |
| Clasificador de impresiones (opcional). | Clasificador de 10 órdenes. Tamaño máximo 8x12” (210 x 305 mm). |
| Área necesaria para su colocación | Aprox. 1.48 $m^2$ (incluyendo el clasificador de órdenes) |
| Área total de instalación | Aprox. 3.2 $m^2$ (incluyendo el clasificador de órdenes) |
| Requerimientos de energía | 100/120V/200-240V (50/60Hz) doble cable de una fase |
| Dimensiones (AxPxL) | 1,184 s 1,530 s 817 mm |
| Peso | Aprox. 160kg (incluyendo el clasificador de órdenes) |
| Consumo de energía | Aprox. 63 kWh por mes (en Modo de Ahorro de Energía)<br>Aprox. 89 kWh por mes (en Modo Estándar) |

*Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso, por mejoras en el equipo.*

### Dimensiones

Unidad: mm

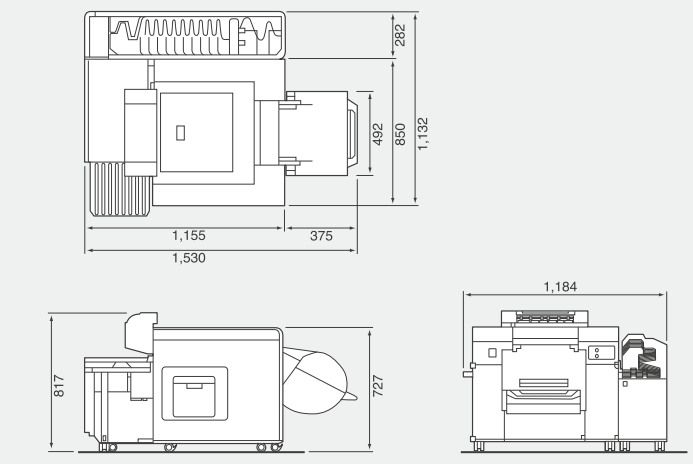


Fujifilm de México, S.A. de C.V.
Ejército Nacional 351,
Col. Granada, México, D.F. 11520.

FUJIFILM
MORE THAN YOU IMAGINED

FUJIFILM
MORE THAN YOU IMAGINED

Sistema de Inyección de Tinta

DRY MINILAB
# Frontier DL600

NUEVO

Tecnologías desarrolladas para una calidad de imagen fotográfica sin precedentes.

Expanding FRONTIER Solutions

# ¡La Nueva Era de Minilabs de Inyección de Tinta!

Tecnologías de vanguardia que permiten obtener imágenes de alta calidad, con calidad de imagen estable y un diseño fácil de utilizar

## 01 ALTA CALIDAD DE IMAGEN

### Alta calidad de imagen gracias a su sistema de cinco tintas.

El recién desarrollado sistema de cinco tintas, asegura una optimización en la reproducción de imágenes, que se percibe notablemente en zonas de densidad media tales como los tonos de piel, el cielo azul y fondos grises.

MSDT Avanzado.



### Calidad de Imagen Superior.

Este equipo ofrece un modo de Alta Resolución de 1,440 dpi además del modo de impresión tradicional de 720dpi. El modo Alta Resolución logra una calidad de imagen mejorada, aún utilizando los mismos datos de imagen y resolución.




### La tecnología Image Intelligence™ exclusiva de FUJIFILM asegura la mejor calidad de imagen.

El exclusivo papel DL600 combinado con 5 colores de tinta y la tecnología de procesamiento de imágenes Image Intelligence™ de Fujifilm optimizan la reproducción de las imágenes para brindar la mejor calidad.

## 02 ESTABILIDAD EN IMPRESIONES DE ALTA CALIDAD.

### Estabilidad en impresiones de alta calidad.

La función de verificación automática comprueba la condición de los inyectores e identifica hasta las más pequeñas acumulaciones de tinta, realizando una limpieza inmediata.

### Su novedoso sistema de alimentación de papel minimiza el bandeo .

### Sistema de limpieza mejorado y de fácil manejo.

Su exclusivo sistema de limpieza mantiene al equipo en óptimas condiciones.

## 03 DISEÑO COMPACTO DE FÁCIL OPERACIÓN.

### Ahorro de espacio excepcional.

Gracias a su diseño, el equipo se opera desde el costado izquierdo y el frente, lo que permite colocarlo en una esquina y optimizar el espacio., además. Su panel de control frontal facilita la operación.






Panel de control frontal.

### Reemplazo mínimo de consumibles.

Los rollos de papel de 6 pulgadas de 180-metros y los cartuchos de tinta de 700 mililitros, minimizan el reemplazo de papel y tintas.

100 m→180 m 500 ml→700 ml

### Tamaño Compacto

Al no requerir de magazine, el espacio de instalación y costos de almacenamiento se reducen considerablemente.

### Fácil manejo de consumibles.

Su diseño permite un fácil reemplazo de consumibles. Cuenta con un sistema de mantenimiento mejorado para la limpieza de residuos de papel.

### Versatilidad que responde a cualquier necesidad e impresión.

Puede imprimir formatos hasta 12x48" y su clasificador lateral tiene capacidad para manejar hasta 8x12", lo cual permite a los negocios fotográficos responder a las necesidades más exigentes, manteniendo sus costos bajo control.